

STEP1 ユーザーとパスワードの設定


1. カメラにユーザーとパスワードを設定します。
カメラ画面の左上にある「Admin Menu」をクリックしてください。




2. ユーザー名とパスワードを聞かれた場合、下記の初期値を設定してください。

ユーザー名 : **admin**
パスワード : **meinsm**


3. セキュリティの「ユーザーとパスワード」を選択してください。

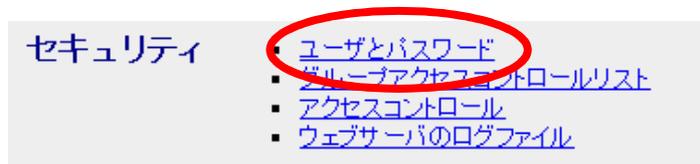

4. パスワードの変更をする場合、「パスワード」及び「パスワードの確認」に新しいパスワードを入力し、右下の「設定」ボタンを押してください。

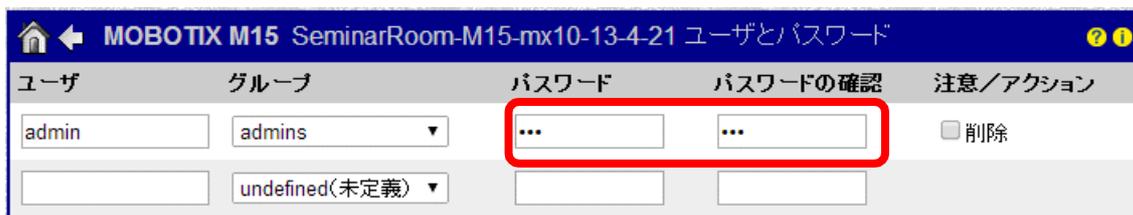

5. 新しいユーザーを登録する場合、空白の「ユーザー」、「グループ」、「パスワード」、「パスワードの確認」に名称を入力し、右下の「設定」ボタンを押してください。

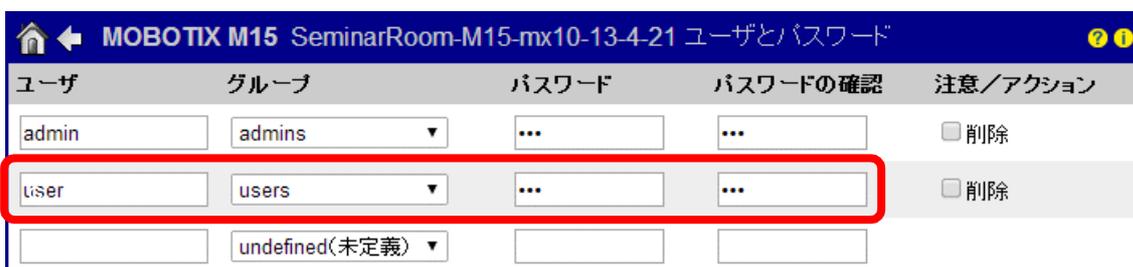

NOTE

- ユーザー数の上限：30ユーザー
- ユーザー名の文字数：3文字以上、16文字以下
- パスワードの文字数：5文字以上、8文字以下
- 使用できる文字種類：
半角英字(a-z)(A-Z)、半角数字(0-9)、ドット(.)、ハイフン(-)、アンダースコア(_)

Caution

インターネット経由でカメラを使用する際、第三者がカメラにアクセスできる状態となるため、パスワードの変更を推奨いたします。

要注意：


パスワードを忘れた場合、ドイツ本社にカメラを返送した上で初期化することになります。それに伴う総費用はすべてお客様に負担していただくことになります。ご注意ください。

※ユーザー名やパスワードは必ず安全な場所に保存してください。

6. ユーザーを削除する場合、「削除」をチェックし、右下の「設定」ボタンを押してください。

ユーザ	グループ	パスワード	パスワードの確認	注意/アクション
admin	admins	<input type="checkbox"/> 削除
user	users	<input checked="" type="checkbox"/> 削除

7. 最後にページ下の「閉じる」ボタンを押して、ポップアップページの「OK」でフラッシュメモリに保存して終了です。

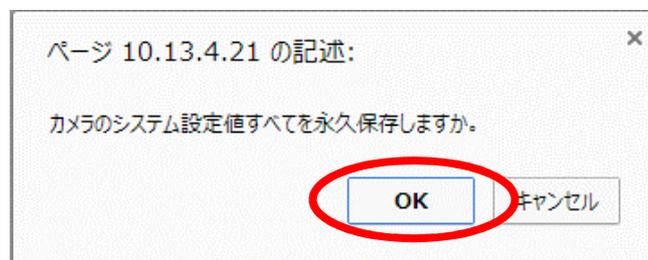

STEP2 グループアクセスコントロールリストの設定


1. ユーザーグループ、アクセス権限、公的アクセスを設定します。
カメラ画面の左上にある「Admin Menu」をクリックしてください。



2. ユーザー名とパスワードを聞かれた場合、下記の初期値を設定してください。

ユーザー名 : **admin**
パスワード : **meinsm**


3. セキュリティの「グループアクセスコントロールリスト」を選択してください。

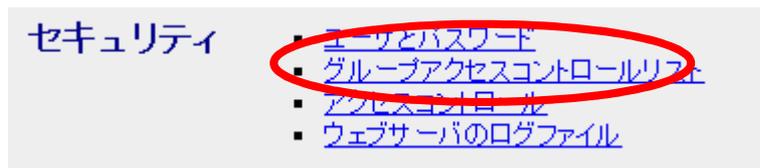

4. 新しいユーザーグループを登録する場合、空白の「グループ」名称を入力し、右下の「設定」ボタンを押してください。
5. グループを削除する場合、「グループの削除」をチェックし、右下の「設定」ボタンを押してください。



6. カメラへのアクセス時にユーザ認証を行う場合、「すべて使用不可」を押してください。公的アクセスのチェックがすべて外れたことを確認後、右下の「設定」ボタンを押してください。

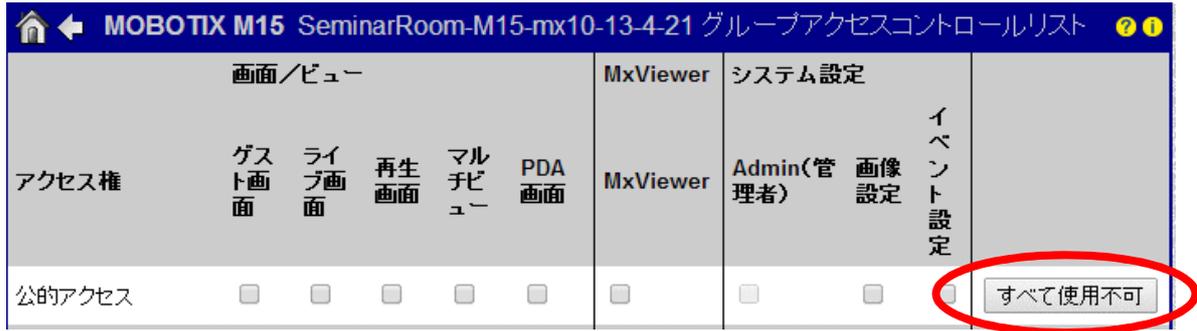

7. 最後にページ下の「閉じる」ボタンを押して、ポップアップページの「OK」でフラッシュメモリに保存して終了です。

